


KATALOG PROIZVODA

HIAB X-CLX 044 D-3



HIDRAULIČNA ZGLOBNA DIZALICA HIAB X-CLX 044 D-3

1	Dizalica je odgovarajuća za ugradnju iza kabine	DA
2	Pogon dizalice hidrauličnom pumpom uz pomoć PTO izvoda sa menjača	DA
3	Podizni moment	3,8 tm
4	Maksimalni horizontalni hidraulični dohvat (m)	7,7 m
5	Dohvat – nosivost	2,2 m - 1.720 kg 3,5 m - 1.040 kg 4,8 m - 740 kg 6,2 m - 560 kg 7,7 m - 440 kg
6	Broj hidrauličnih nastavaka	3
7	Baza dizalice livena čelična konstrukcija	DA
8	Radni pritisak	24 Mpa
9	Ugao okretanja	380°
10	Zakretni moment	4,8 kNm
11	Rezervoar za ulje na bazi dizalice	Da
12	Filter visokog pritiska	Da
13	Kuka	Da
14	Hidraulična pumpa za dizalicu	Da
15	Upravljanje dizalicom ručno, upravljački razvodnik na bazi dizalice, isti raspored komandi sa obe strane vozila	Da
16	Dva bočno ručno izvlačiva stabilizatora	Da
17	Manuelno zakretanje stabilizatora	Da
18	Pojedinačno upravljanje stabilizatorima sa blokirajućim ventilima na cilindrima stabilizatora	Da
19	Hidraulična creva stabilizatora smeštena unutar grede stabilizatora	Da
20	Težina dizalice bez stabilizatora	540 kg
21	Uputstvo za rukovanje	Da
22	Garancija na hidrauliku	24 meseci
23	Garancija na elemente konstrukcije	36 meseci

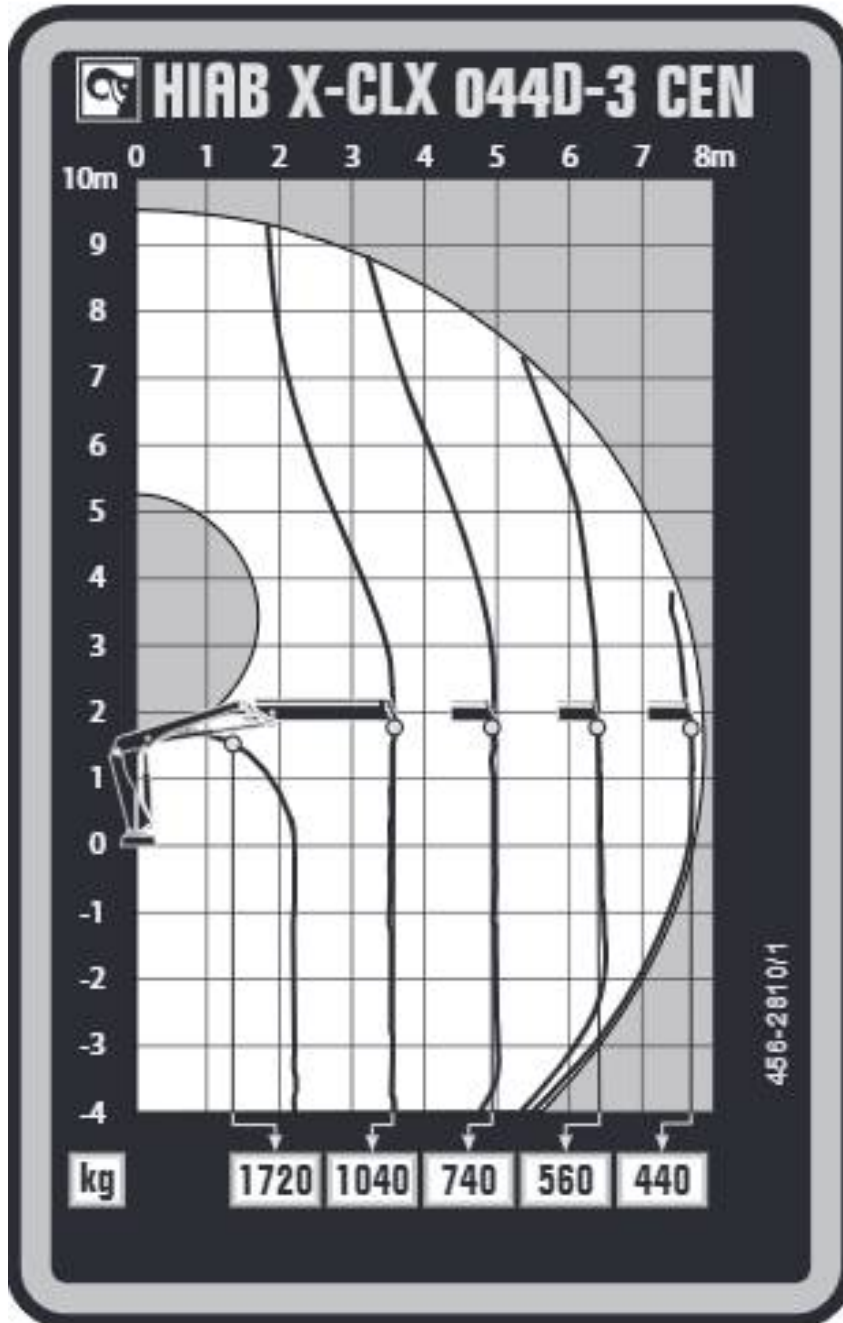

Dijagram nosivosti

